
BRAVILOR BONAMAT

Sego

Quick start guide
Guide d’installation rapide
Guía de inicio rápido

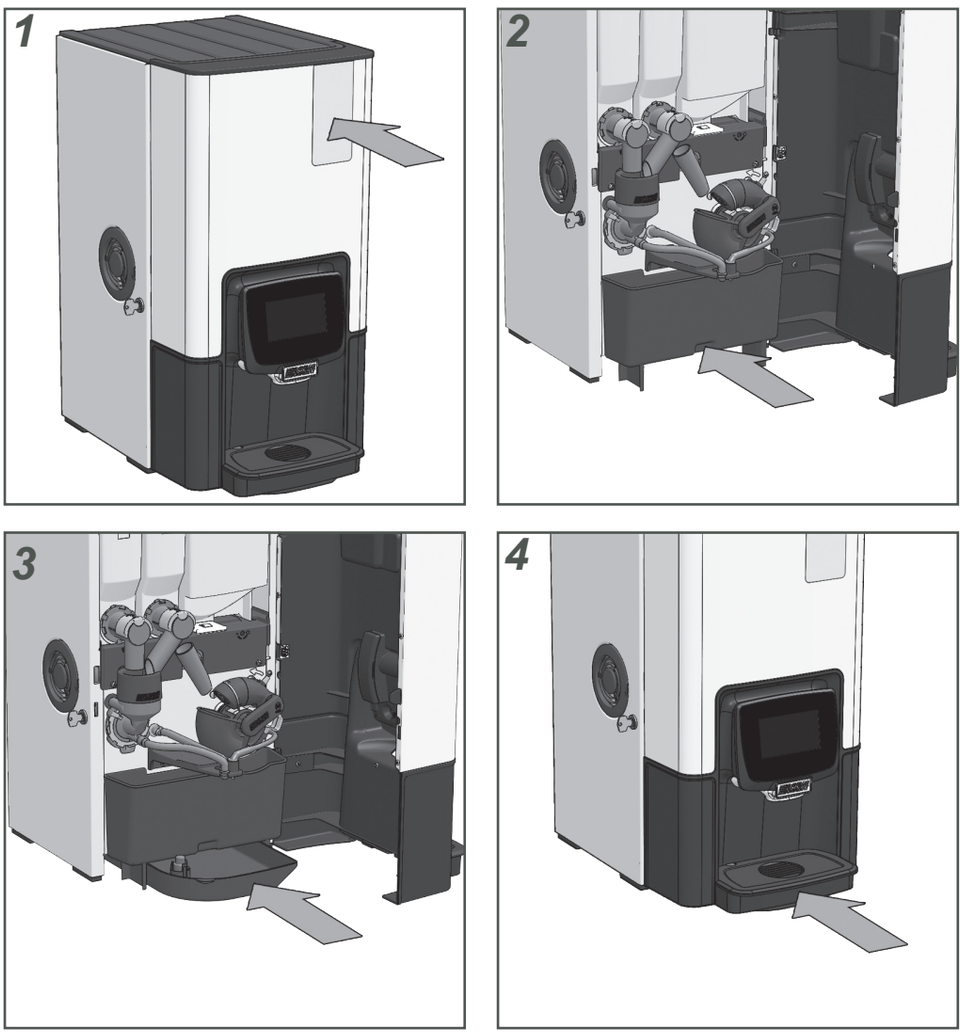

Original document by manufacturer
© Copyright Bravilor Bonamat B.V.

700.403.837D Sego - americas.indd 1
Printed matter: A4, double sheet, finished at cut lines, B/W
21-10-2025 14:56:41

EN

Installing of the Sego

This document applies to model numbers:
- SEGO1-010

A number of accessories can be found in the top of the packaging:
- Safety booklet
- Drip tray with drip tray plate
- Connection hose
- Keys to open the door of the machine
- Service key to bridge the door switch
- Allen wrench to adjust the grinder
- Brush to remove spilled powder (ingredients)
- Brush (spiral) to clean the ingredient canister(s)
- Funnel for the descaling procedure
- Strip with cleaning tablets for the brewer

Take the machine out of the packaging and inspect it for damage.
1. Read the safety booklet (700.403.713 for North America).
2. Open the door with the key.
3. Fill the window tray (Fig. 1) with coffee beans (instruction card included, 700.403.774).
4. Store the brush in the machine.
5. Place the waste bin in the correct position (Fig. 2).
6. Slide the lower part of the drip tray under the waste bin (Fig. 3).
7. Use the supplied connection hose to connect the machine to a water filter or directly to the water supply.
8. Turn on the water supply.
9. Insert the plug in the power socket (ensure it is earthed).
10. Open the door with the key.
11. Place the upper part of the drip tray in the door (Fig. 4).
12. Switch on the machine using the on/off switch.
13. Follow the rest of the installation procedure shown on-screen. The procedure will take another 30 minutes.

You will require for this anyway:
- Ingredients
- Electronic scales
- Cup
- 34 fl. oz. (1 litre) jug minimum

ES

Instalación de Sego

Este documento es aplicable a los números de modelo:
- SEGO1-010

En la parte superior del embalaje se encuentran una serie de accesorios.
- Folleto de seguridad
- Bandeja de goteo con placa de goteo
- Manguera de conexión
- Llaves para abrir la puerta de la máquina
- Llave de servicio para puentear el interruptor de la puerta
- Llave Allen para el ajuste del molino
- Cepillo para quitar el polvo vertido (ingredientes)
- Cepillo (espiral) para limpiar el/los recipiente(s) de ingredientes
- Embudo para el proceso de descalcificación
- Tira con pastillas de limpieza para la cafetera

Retire la máquina del embalaje e inspeccione si está dañada.
1. Lea el folleto de seguridad (700.403.713 para América del Norte).
2. Abra la puerta con la llave.
3. Llene la bandeja de la ventana (fig. 1) con granos de café (tarjeta de instrucciones incluida, 700.403.774).
4. Guarde el cepillo en la máquina.
5. Coloque el depósito para residuos en la posición correcta (fig. 2).
6. Deslice la parte inferior de la bandeja de goteo debajo del depósito para residuos (fig. 3).
7. Conecte la máquina a un filtro de agua o directamente al suministro de agua con la manguera de conexión suministrada.
8. Abra el suministro de agua.
9. Inserte el enchufe en la toma de corriente (asegúrese de que está conectado a tierra).
10. Cierre la puerta con la llave.
11. Coloque la parte superior de la bandeja de goteo en la puerta (fig. 4).
12. Encienda la máquina mediante el interruptor de encendido/apagado.
12. Siga el resto del procedimiento de instalación que se muestra en la pantalla, que durará 30 minutos más.

Usted necesitará para esto:
- Ingredientes
- Básculas electrónicas
- Taza
- Jarra de 34 fl. oz. (1 litro) mínimo

FR

Installation de Sego

Ce document est applicable aux numéros de modèle suivants:
- SEGO1-010

Un certain nombre d'accessoires se trouvent dans la partie supérieure de l'emballage :
- Brochure de sécurité
- Égouttoir avec plateau d'égouttoir
- Tuyau de raccordement
- Les clés pour ouvrir la porte de la machine
- Clé de service pour ponter l'interrupteur de porte
- Clé Allen pour le réglage du broyeur
- Brosse pour enlever la poudre déversée (ingrédients)
- Brosse (spirale) pour le nettoyage du (des) bac(s) à ingrédients
- Entonnoir pour le processus de détartrage
- Bande avec tablettes de nettoyage pour le groupe de filtration

Retirez la machine de son emballage et vérifiez si elle n'est pas endommagée.
1. Lisez la brochure de sécurité (700.403.713 pour l'Amérique du Nord).
2. Ouvrez la porte avec la clé.
3. Remplissez la fenêtre à plateau (fig. 1) avec des grains de café (carte d'instructions incluse, 700.403.774).
4. Rangez la brosse dans la machine.
5. Placez le bac à marc dans la bonne position (fig. 2).
6. Glissez la partie inférieure de l'égouttoir sous le bac à marc (fig. 3).
7. Raccordez la machine à un filtre à eau ou directement à l'alimentation en eau à l'aide du tuyau de raccordement fourni.
8. Ouvrir l'alimentation en eau.
9. Insérez la fiche dans la prise de courant (assurez-vous qu'elle est mise à la terre).
10. Fermez la porte avec la clé.
11. Placez la partie supérieure de l'égouttoir dans la porte (fig. 4).
12. Mettez la machine sous tension en utilisant l'interrupteur marche-arrêt.
13. Suivez la suite de la procédure d'installation affichée à l'écran. Elle prendra 30 minutes de plus.

De toute façon, vous aurez besoin de ce qui suit :
- Ingrédients
- Balances électroniques
- Tasse
- Jarre de 1 litre (34 fl. oz.) minimum

© Copyright Bravilor Bonamat B.V.

700.403.837D Sego - americas.indd 2 21-10-2025 14:56:41